



ProxPro z klawiaturą

Czytnik kart zbliżeniowych HID



Dostępne kolory:
szary, beżowy,
czarny lub biały

Materiał:
Poliwęglan

Zasilanie:
10-28,5 VDC
Zalecane są
zasilacze liniowe.

**Maksymalny
pobór prądu:**
średnio 100 mA,
max 155mA

**Temperatura
pracy:** -30° do
65° C

**Wilgotność
pracy:** 0-95%,
nieskonden-
sowana

**Częstotliwość
transmisji:**
125 kHz

Waga: 336 g

**Stopień
szczelności:**
IP55


Czytnik kart zbliżeniowych ProxPro z klawiaturą współpracuje z kontrolerami systemów kontroli dostępu. Stosowany tam, gdzie istotna jest wygoda użytkowania i dobry zasięg odczytu karty oraz bezpieczeństwo. Czytnik jest przystosowany do pracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, posiada zabezpieczenie antysabotażowe. ProxPro z klawiaturą może być montowany na puszcze podtynkowej lub bezpośrednio na powierzchni metalowej. Wielokolorowa dioda LED sterowana przez kontroler oraz biper informują o trybie pracy czytnika i stanie dostępu. Możliwe jest konfigurowanie trybu pracy LED, bipera oraz klawiatury stosownie do potrzeb użytkownika. Czytnik jest dostępny w formatach komunikacji Wiegand (5355), Clock&Data (5358), łącze szeregowe (5352).

Karty:	Zasięg:
ProxCard® II Card	20 cm
ISOProx® II Card	17.5 cm
DuoProx® II Card	17.5 cm
Smart ISOProx®/DuoProx® Cards	17.5 cm
Proximity & MIFARE® Card	17.5 cm
ProxCard Plus® Card	7.5 cm
ProxKey® II Keyfob	7.5 cm
MicroProx® Tag	10.2 cm


Podane informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ProxPro z klawiaturą

Czytnik kart zbliżeniowych HID

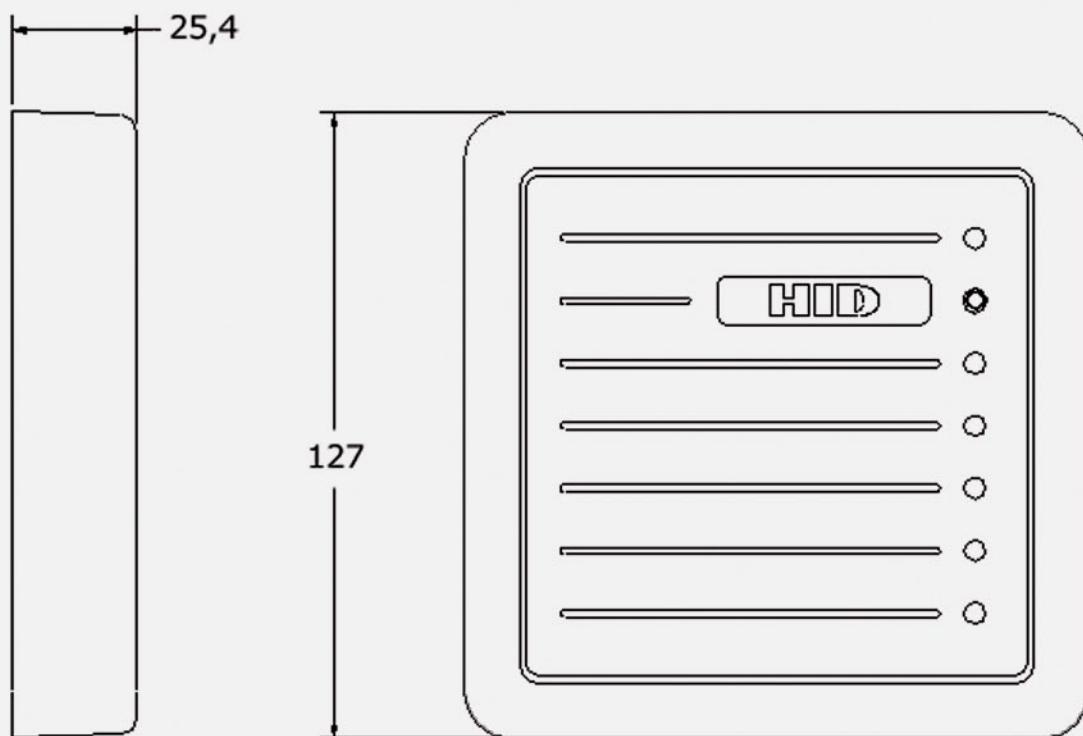

Wartości podane w milimetrach

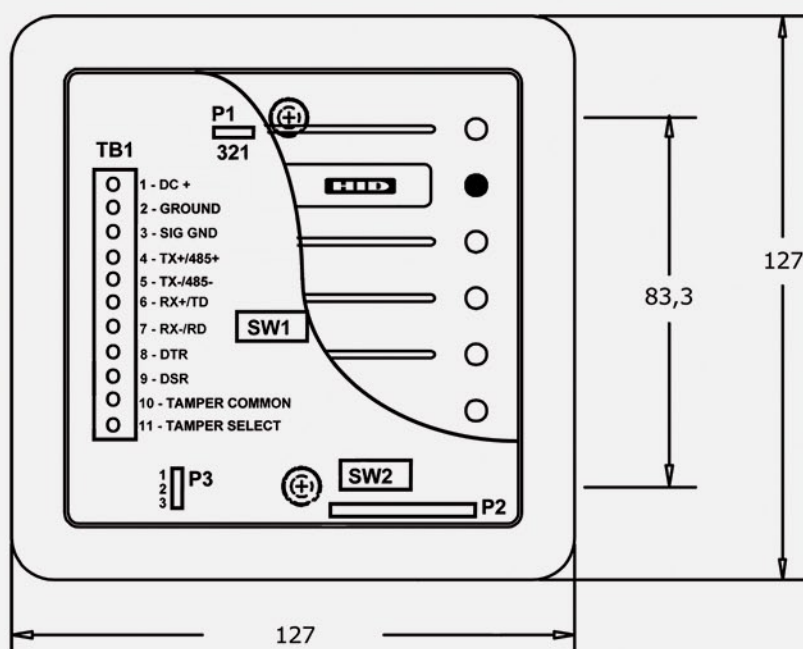

Terminal:	Opis:
TB1-1	+DC
TB1-2	Ground
TB1-3	Data 0 / Data
TB1-4	Data 1 / Clock
TB1-5	Shield Ground
TB1-6	Green LED
TB1-7	Red LED
TB1-8	Beeper
TB1-9	Hold/ Card Present
TB1-10	Tamper Common
TB1-11	Tamper Select