



MaxiProx

Czytnik kart zbliżeniowych HID



Czytnik kart zbliżeniowych MaxiProx współpracuje z kontrolerami systemów kontroli dostępu. Stosowany głównie do otwierania szlabanów parkingowych i bram garażowych. Czytnik jest przystosowany do pracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, posiada zabezpieczenie antysabotażowe. MaxiProx może być montowany na puszcze podtynkowej lub bezpośrednio na powierzchni metalowej. Wielokolorowa dioda LED sterowana przez kontroler oraz biper informują o trybie pracy czytnika i stanie dostępu. Możliwe jest konfigurowanie trybu pracy LED oraz bipera stosownie do potrzeb użytkownika. Czytnik jest dostępny w formatach komunikacji Wiegand, Clock&Data, łącze szeregowo.

Dostępne
kolory: szary

Materiał:
Poliwęglan

Zasilanie:
12 lub 24 VDC
Zalecane są
zasilacze liniowe.

Maksymalny
pobór prądu:
- 12V średnio 200
mA, max 700 mA,
- 24V średnio 260
mA, max 1,2 A

Temperatura
pracy: -30° do
65° C

Wilgotność
pracy: 0-95%,
nieskonden-
sowana

Częstotliwość
transmisji:
125 kHz

Waga: 1,4 kg


Stopień
szczelności:
IP55

Karty:	Zasięg:
ProxCards® II Card	60.9 cm
ISOProx® II Card	50.8 cm
DuoProx® II Card	50.8 cm
Smart ISOProx® II	50.8 cm
Smart DuoProx® II Card	50.8 cm
HID Proximity & MIFARE® Card	50.8 cm
ProxCards® Plus Card	33 cm
ProxKey® II Keyfob	43.2 cm
MicroProx® Tag	38 cm

Podane informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

MaxiProx

Czytnik kart zbliżeniowych HID

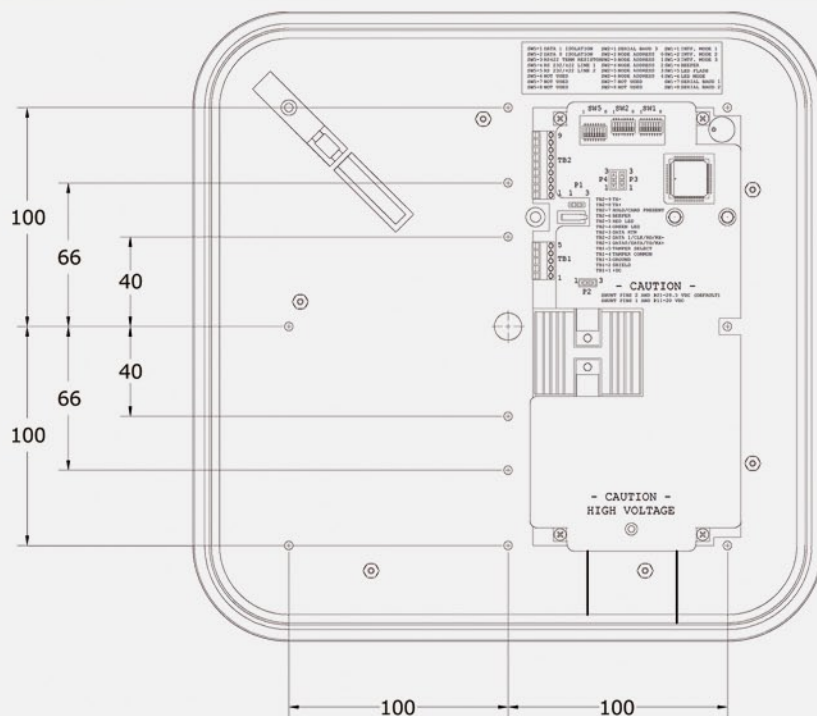

Wartości podane w milimetrach



Terminal:	Opis:
TB2-9	TX -
TB2-8	TX +
TB2-7	Hold / Card Present
TB2-6	Beeper
TB2-5	Red LED
TB2-4	Green LED
TB2-3	Data RTN
TB2-2	Data 1 /CLK/RD/RX -
TB2-1	Data 0 /DATA/TD/RX +
TB1-5	Tamper Select
TB1-4	Tamper Common
TB1-3	Ground
TB1-2	Shield
TB1-1	+DC