



ProxPro II

Czytnik kart zbliżeniowych HID



Czytnik kart zbliżeniowych ProxPro II współpracuje z kontrolerami systemów kontroli dostępu. Stosowany tam, gdzie istotna jest wygoda użytkownika i dobry zasięg odczytu karty. Czytnik jest przystosowany do pracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, może być montowany na puszcze podtynkowej lub bezpośrednio na powierzchni metalowej. Wielokolorowa dioda LED sterowana przez kontroler oraz biper informują o trybie pracy czytnika i stanie dostępu. Możliwe jest konfigurowanie trybu pracy LED oraz bipera stosownie do potrzeb użytkownika. Czytnik jest dostępny w formatach komunikacji Wiegand (5455) lub Clock&Data (5458).

Dostępne kolory:
szary, beżowy,
czarny lub biały

Materiał:
Poliwęglan

Zasilanie:
5-16 VDC
Zalecane są
zasilacze liniowe.

Maksymalny pobór prądu:
średnio 25 mA,
max 125 mA

Temperatura pracy: -30° do
65° C

Wilgotność pracy: 0-95%,
nieskondensowana

Częstotliwość transmisji:
125 kHz

Waga: 385 g



Stopień szczelności:
IP54

Karty:	Zasięg:
ProxCard® II Card	22 cm
ISOProx® II Card	20 cm
DuoProx® II Card	20 cm
Smart ISOProx®/DuoProx® Cards	20 cm
Proximity & MIFARE® Card	20 cm
ProxCard Plus® Card	10 cm
ProxKey® II Keyfob	10 cm
MicroProx® Tag	11 cm


Podane informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ProxPro II

Czytnik kart zbliżeniowych HID

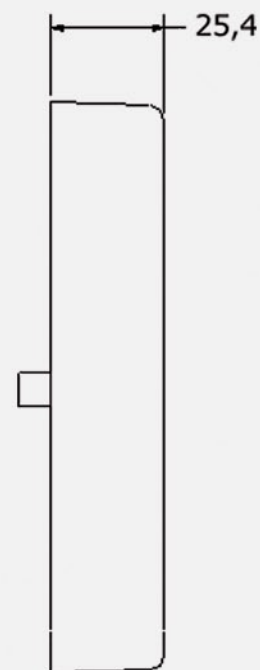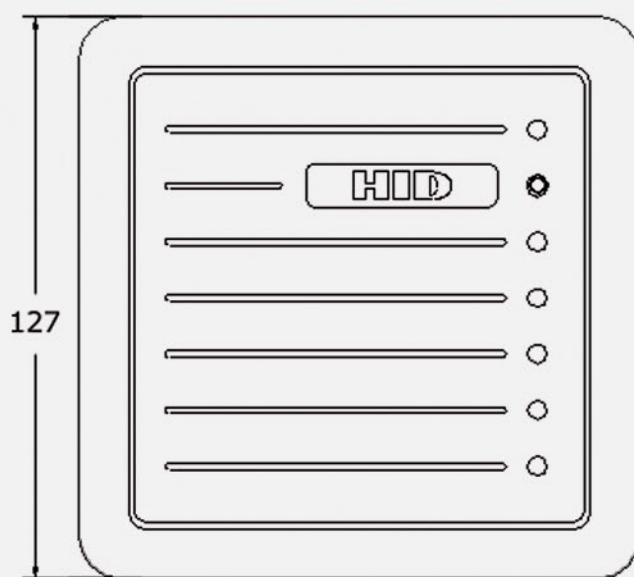

Wartości podane w milimetrach

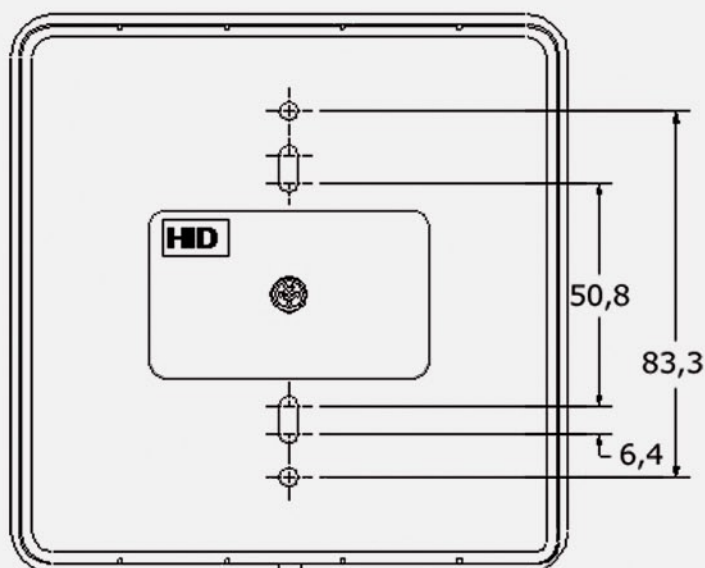

Terminal:	Opis:
Czerwony	+DC
Czarny	Ground
Zielony	Data 0 / Data
Biały	Data 1 / Clock
Fioletowy	Shield Ground
Pomarańczowy	Green LED
Brązowy	Red LED
Żółty	Beeper
Niebieski	Hold/ Card Present
-----	Tamper Common
-----	Tamper Select