



PROXPOINT PLUS

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH HID

Czytnik kart zbliżeniowych ProxPoint Plus współpracuje z kontrolerami systemów kontroli dostępu. Małe wymiary czytnika umożliwiają zainstalowanie go w miejscach o ograniczonej ilości wolnej przestrzeni.

Czytnik serii Clasic jest dostępny w kolorze szarym.

Czytnik jest przystosowany do pracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, może być montowany bezpośrednio na powierzchni metalowej. Wielokolorowa dioda LED oraz biper sterowane przez kontroler informują o trybie pracy czytnika i stanie dostępu. Możliwe jest konfigurowanie trybu pracy LED oraz bipera stosownie do potrzeb użytkownika. Czytnik jest dostępny w formatach komunikacji Wiegand (6005) lub Clock&Data (6008).

Zasięg odczytu identyfikatorów:

ProxCard II - do 7,06 cm
 ISOProx II - do 6,35 cm
 DuoProx II - do 6,35 cm
 Prox & Mifare - do 6,35 cm
 ProxCard Plus - do 2,05 cm
 ProxKey II/III - do 3,08 cm
 MicroProx - do 50,1 cm

Dostępny kolor:
czarny

Materiał:
Poliwęglan

Zasilanie:
5-16 VDC
Zalecane są
zasilacze
liniowe.

Maksymalny
pobór prądu:
średnio 30 mA,
max 75 mA


Temperatura
pracy: -30° do
65° C

Wilgotność
pracy: 0-95%,
nieskonden-
sowana

Częstotliwość
pracy: 125 kHz

Waga:
75 g

Stopień
szczelności:
IP55

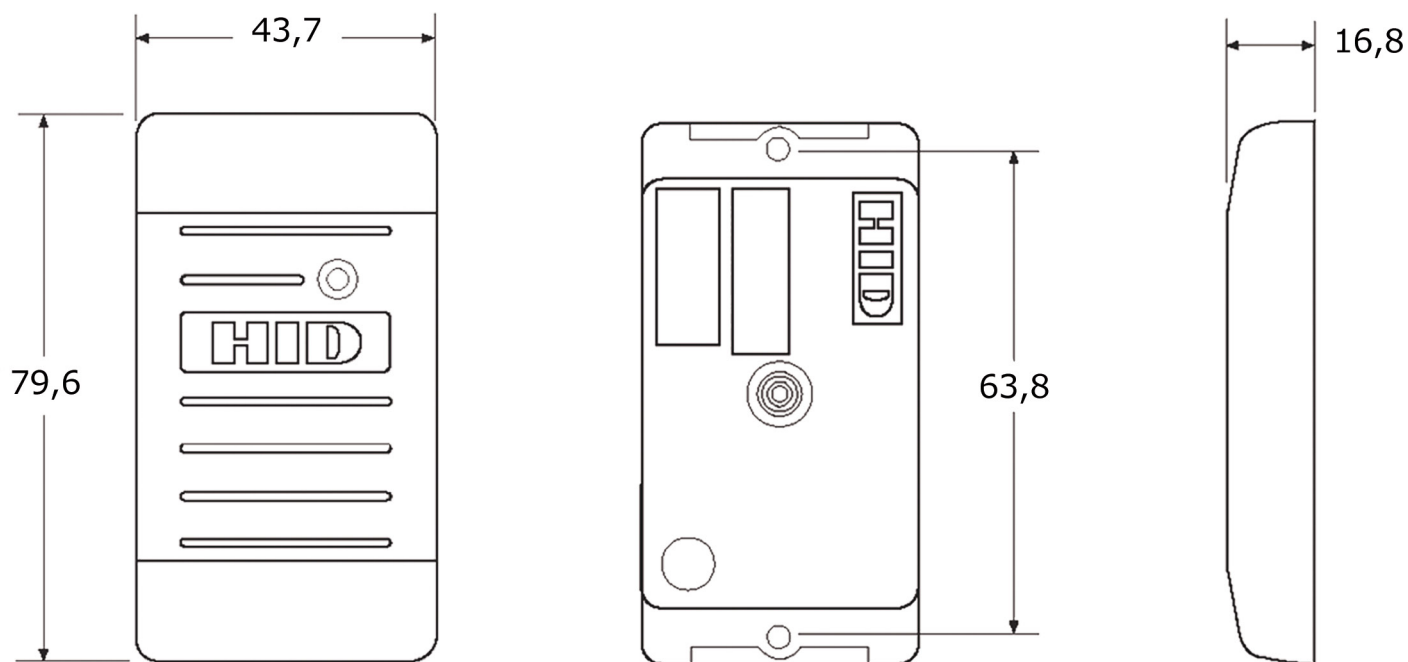

Wartości podane w milimetrach

kabel:	opis:
żółty	beeper
pomarańczowy	green LED
czarny	ground (RTN)
czerwony	+VDC
brązowy	red LED
niebieski	hold
fioletowy	card present
biały	wiegand data 1/Clock
zielony	wiegand data 0/Data