



ICLASS SE R95A

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH HID

Czytnik kart zbliżeniowych iClass SE Decor R95A jest przystosowany do instalacji naściennej w standardowych puszkach do wyłączników światła. R95A współpracuje z kontrolerami systemów kontroli dostępu. Posiada wszystkie zalety Platformy iCLASS SE firmy HID Global - bezpiecznej, standaryzowanej i elastycznej technologii, która wyznacza nowy poziom związany z niezawodnością oraz wszechstronnością kontroli dostępu.

WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA:

- Wielowarstwowe mechanizmy bezpieczeństwa w ramach technologii SIO firmy HID zapewniają autentyczność i poufność danych.
- Bezpieczny moduł SAM z certyfikatem EAL5+ niezawodnie chroni operacje kryptograficzne oraz klucze komunikacyjne.
- Ochrona komunikacji poprzez użycie protokołów OSDP i Secure Channel Protocol.
- Rozszerzony program iCLASS Elite™ gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki unikalnym kluczom komunikacyjnym oraz programującym.

ELASTYCZNOŚĆ:

- Obsługa urządzeń mobilnych korzystających z systemu iCLASS Seos umożliwia realizację kontroli dostępu w ramach platformy HID Mobile Access®.
- Możliwość obsługi przyszłych technologii.
- Możliwość programowania czytników przy użyciu kart konfiguracyjnych gwarantuje dłuższy czas życia produktu oraz łatwy dostęp do aktualizacji.

ZRÓWNOWAŻONA EKSPLOATACJA I ZARZĄDZANIE:

- Inteligentne zarządzanie energią (IPM) zmniejsza zużycie energii przez czytnik nawet o 75% w porównaniu do standardowego trybu działania.
- Zawartość materiałów z odzysku zostaje ujęta w certyfikacji LEED.

INTEROPERACYJNOŚĆ:

- Mapowanie nośników SIO upraszcza ich wdrożenie w obrębie produktów pochodzących od zewnętrznych dostawców.
- Komunikacja w standardzie przemysłowym przy użyciu protokołu OSDP.
- Wsparcie dla indywidualnego programowania oraz odczytu danych w technologiach MIFARE i MIFARE DESFire EV1.

Czytnik jest przystosowany do pracy wewnątrz obiektu.

Wielokolorowa dioda LED sterowana przez kontroler oraz biper informują o trybie pracy czytnika i stanie dostępu.

Możliwe jest konfigurowanie trybu pracy LED oraz bipera stosownie do potrzeb użytkownika. Czytnik jest dostępny z formatami komunikacji Wiegand, Clock&Data lub OSDP.

Czyta karty: iClass, iClass SE, SEOS, SIO, Mifare CSN

Typowy zasięg odczytu karty od 3,5 do 8cm.

Dostępne kolory:
biały, szary,
czarny

Materiał:
Poliwęglan

Zasilanie:
5-16 VDC
Zalecane są
zasilacze
liniowe.




Maksymalny
pobór prądu:
średnio 60 mA,
max 110 mA

Temperatura
pracy: -35° do
65° C

Wilgotność
pracy: 5-95%,
nieskonden-
sowana

Częstotliwość
komunikacji:
13,56 MHz

Waga:
80 g

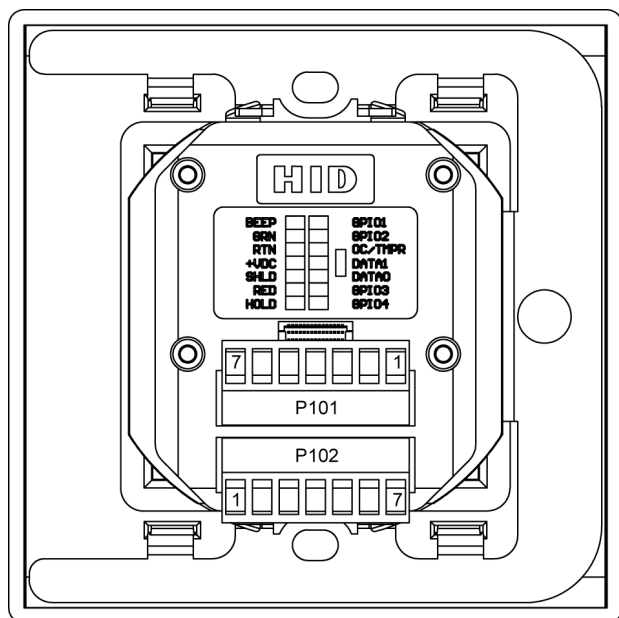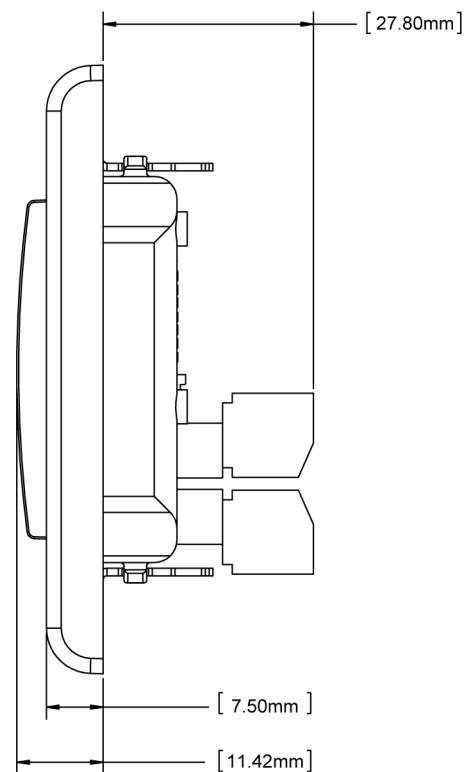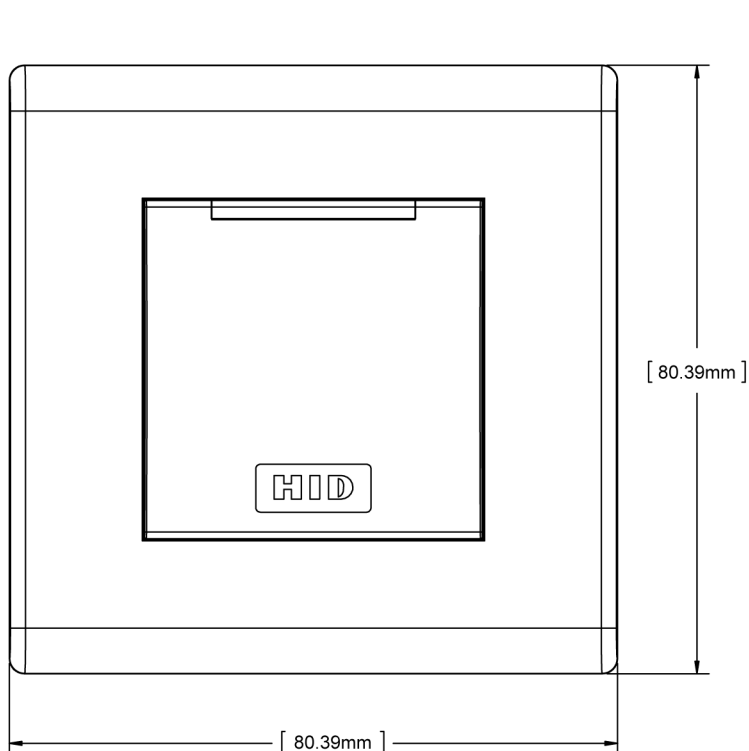

terminal:	opis:
P1-1	beeper
P1-2	green LED
P1-3	ground (RTN)
P1-4	+VDC
P1-5	unused
P1-6	red LED
P1-7	hold
P2-5	open collector
P2-4	wiegand data 1/Clock
P2-3	wiegand data 0/Data
P2-2	RS485-Z
P2-1	RS485-Y