

AAN-4N

KONTROLER SIECIOWY CZTERECH CZYTNIKÓW

Kontroler czytników AAN-4N firmy Apollo zapewnia wydajność w systemach kontroli dostępu na całym świecie, wszędzie tam, gdzie konieczna jest wysoka niezawodność. Z pełną kontrolą sprzętową dla 4 drzwi, AAN-4N nie tylko obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak precyzyjny dostęp i 38 poziomów dostępu na użytkownika, ale może utrzymywać normalne funkcje w trybie off-line dzięki lokalnej bazie danych do 20 000 użytkowników kart / 7 000 zdarzeń lokalnych.

Oznacza to, że można mieć pewność, że dostęp do obiektu nie zostanie zagrożony nawet w większości przypadków wystąpienia ekstremalnych warunków, a zapisane dane będą bezpiecznie przechowywane w pamięci do momentu przywrócenia komunikacji z kontrolerem systemu.

AAN-4N może pracować jako niezależny kontroler systemu 4 czytników lub jako kontroler pomocniczy w większym systemie. W przypadku większego systemu łączy urządzenia drzwiowe (zamek, czujkę otwarcie, itp.) z jednym z kontrolerów serii AAN, zapewniając obsługę dla pełnej gamy typów czytników, w tym zbliżeniowych i biometrycznych. Obsługa do 8 formatów kart jednocześnie umożliwia mieszanie i dopasowywanie różnych typów czytników lub łatwą migrację na nowe typy kart.

Wykraczając poza standardowe wejścia sprzętowe drzwi jak kontakt drzwiowy, przycisk wyjścia i sabotaż urządzenia kontroler posiada dodatkowo 4 nadzorowane wejścia pomocnicze do użytku z czujnikami ruchu, przyciskami napadowymi, blokadami drzwi lub innymi standardowymi urządzeniami wejściowymi. Poza wbudowanymi 8 wyjściami przekaźnikowymi (4 do sterowania zamkiem i 4 pomocnicze), AAN-4N obsługuje do 16 cyfrowych modułów przekaźnikowych Apollo ADA 10/11, z zabezpieczoną cyfrowo komunikacją. Dodatkowe funkcje AAN-4N nie tylko obniżają koszty instalacji, ale także zapewniają łatwość zarządzania dzięki takim funkcjom, jak wymienne moduły komunikacyjne czy zdalna aktualizacja oprogramowania. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji, Apollo uczynił AAN-4N standardem dla obiektów wymagających wysokiego bezpieczeństwa takich jak elektrownie jądrowe, instalacje wojskowe i duże korporacje na całym świecie.

- 12 wejść (parametryzowanych lub nie)
- 8 wyjść przekaźnikowych
- Interfejs komunikacyjny Ethernet
- Komponenty przemysłowe do pracy w szerokim zakresie temperatury otoczenia (-40 to +85°C)

Zasilanie:
12-24 VDC

Pobór prądu:
250 mA,

Temperatura
pracy: -40° do
85°C


Wilgotność
pracy: 0-95%,
nieskonden-
sowana

Komunikacja
z czytnikami:
Wiegand

Podtrzymanie
pamięci:
nie wymaga
baterii

Waga:
450 g

Certyfikaty:
CE, RoHS

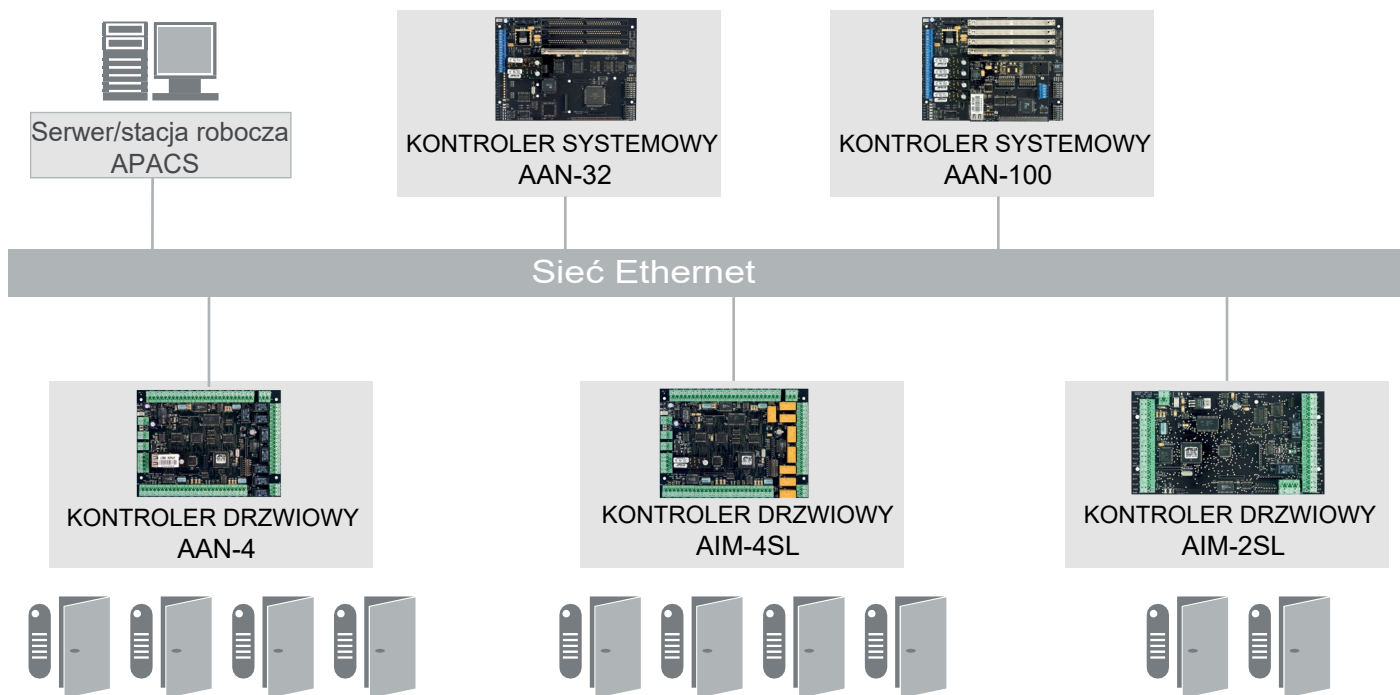

WŁAŚCIWOŚCI

- | | |
|--|--|
| Pamięć | <ul style="list-style-type: none"> • do 20 000 kart/ 7 000 zdarzeń • 8 kodów miejsca/formatów kart • 38 poziomów dostępu dla kart |
| Komunikacja
Protokoły komunikacji
z czytnikami | <ul style="list-style-type: none"> • 1 port Ethernet do komunikacji z jednostką nadrzędną • Wiegand |
| Wymiary | <ul style="list-style-type: none"> • 19 x 14 cm |

Model	P/N	Opis
AAN-4N	430-191R	Kontroler 4 czytników z portem Ethernet
ENI-100	430-172R	Port komunikacyjny LAN