



ASP-IO21

MODUŁ OSDP DO STEROWANIA
I MONITOROWANIA 2 WE / 1 WY

ASP-IO21 to urządzenie szeregowe OSDP, które umożliwia monitorowanie i kontrolę wejść/wyjść alarmowych i sterujących do drzwi. Posiada nadzorowane wejścia dla czujek drzwiowych, przycisku wyjścia oraz przekaźnik do sterowania zaczepu drzwiowego. IO21 jest dostarczany w obudowie z oznakowaniem wszystkich połączeń, umożliwiającą instalację w wybranym miejscu.

IO21 można zainstalować na tej samej magistrali RS485, co czytniki OSDP. W przypadku stosowania z kontrolerami wykorzystującymi rozszerzone licencje czytników OSDP, IO21 pozwala na zmniejszenie całkowitego kosztu instalacji.

W pełni szyfrowana komunikacja

- Komunikacja szeregowa ze sterownikami Apollo jest bezpieczna

2 Wejścia alarmowe

- Nadzorowane lub nie nadzorowane
- Obsługuje predefiniowane standardy i niestandardowe wartości nadzoru wejściowego

1 Wyjście przekaźnikowe

- Konfigurowalne czasy impulsu/przetączenia

Stan i diagnostyka LED

- Diody LED sygnalizujące wszystkie działania na płycie głównej i stany interfejsu sprzętowego
- Diagnostyka wizualna za pomocą diod LED

Monitorowanie i kontrola drzwi oddalonych

- Możliwość podłączenia wielu urządzeń ASP-IO21 do tej samej magistrali RS485 co czytniki OSDP w celu ograniczenia okablowania do drzwi
- Niestandardowa obudowa z oznakowaniem wszystkich połączeń
- Możliwość dzielenia zasilania z czytnikami 12VDC

Zasilanie:
12 VDC

Pobór prądu:
28 mA,

Temperatura
pracy: -40° do
85° C

Wilgotność
pracy: 5-95%,
nieskonden-
sowana


Komunikacja:
OSDP

Wejścia:
2

Wyjścia:
1 przekaźnik

Waga:
39 g

Certyfikaty:
CE, RoHS, FCC

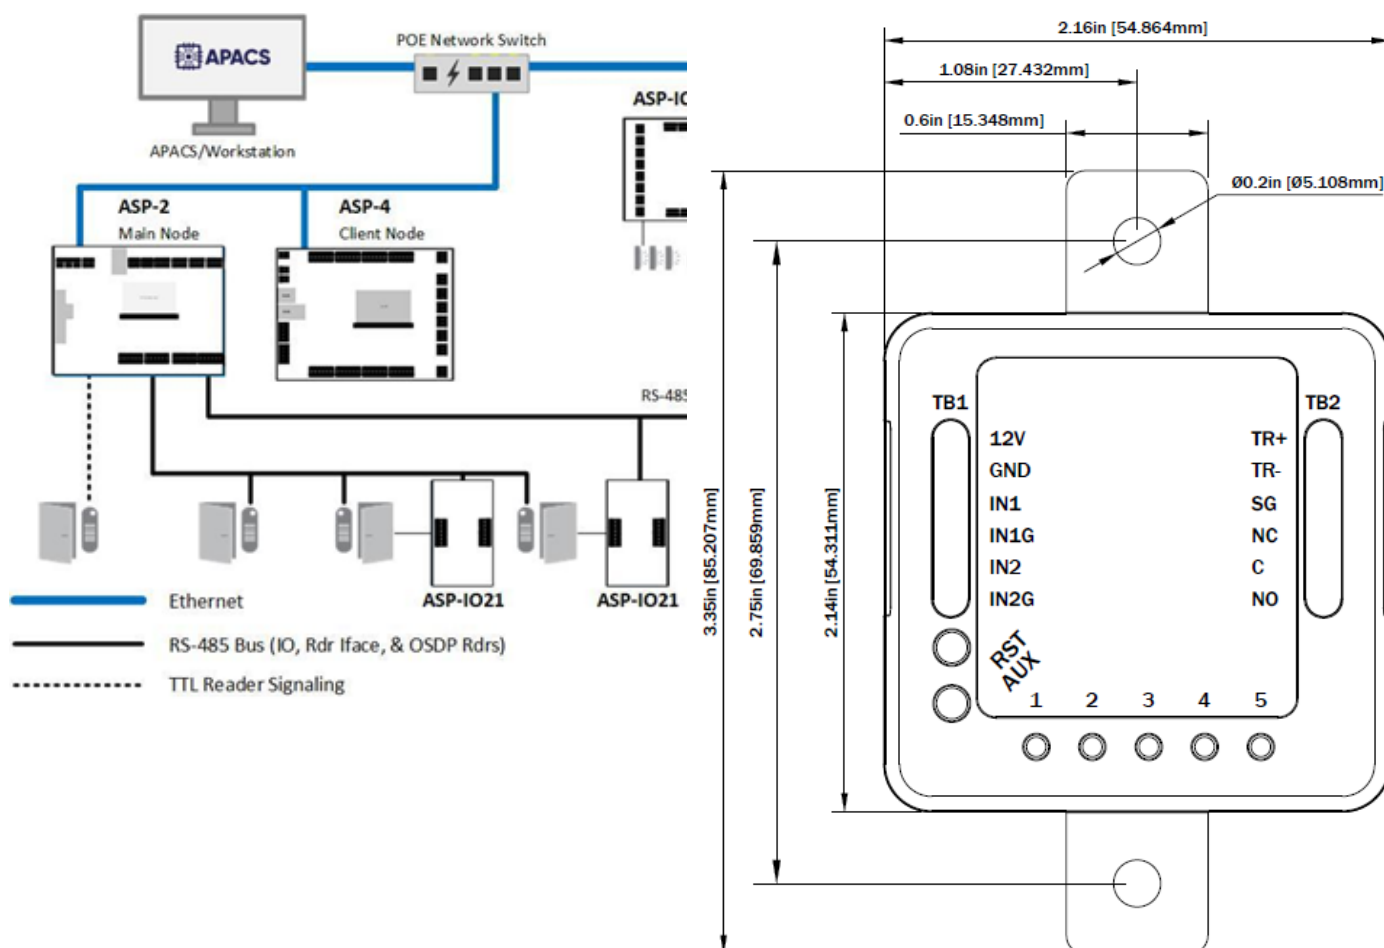

WŁAŚCIWOŚCI

Energooszczędność	Niskie zużycie energii w porównaniu do innych paneli z podobnymi interfejsami sprzętowymi innych producentów
Komunikacja	- Komunikacja OSDP ze sterownikiem zastrzeżonym protokołem - Bezpieczny kanał OSDP z kluczami szyfrującymi
Bezpieczeństwo	- Nadzorowany obwód wejściowy został zaprojektowany z komponentów dostosowanych do konkretnego zastosowania, aby zachować stabilność i niezawodność nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach - Połączenie filtrowania szumów programowego i sprzętowego eliminuje fałszywe alarmy
Wejścia/wyjścia	2 wejścia nadzorowane 1 wyjście przekaźnikowe 2A @ 30VDC max
Niezawodność	Przemysłowa temperatura pracy -40° do 85° C

Model	P/N	Opis
ASP-IO21	421613	Moduł OSDP 2 wejścia, 1 wyjście