


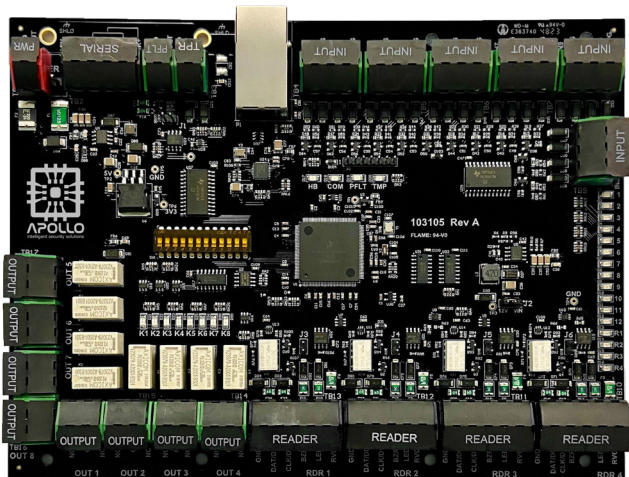

ASP-RI4

INTERFEJS 4 CZYTNIKÓW

Interfejs czytników ASP-RI4 działa jako urządzenie podrzędne kontrolerów Apollo zgodne z OSDP. Jest doskonałym uzupełnieniem dla kontrolerów ASP-4 i ASP-2. Pozwala na bardziej kompleksową i ekonomiczną rozbudowę systemu przez magistralę OSDP. Interfejs ASP-RI4 jest wyposażony w cztery porty czytników (z obsługą Wiegand / OSDP), dwanaście nadzorowanych wejść oraz osiem wyjść przekąźnikowych. Komunikuje się z kontrolerem za pomocą połączenia szeregowego lub Ethernet. Tryby offline umożliwiają podstawową kontrolę dostępu i raportowanie zdarzeń nawet bez połączenia z kontrolerem.

- Całkowicie szyfrowana komunikacja
- 4 porty czytników
- Obsługa czytników TTL (np. Wiegand) i RS485 (OSDP), w tym biometrycznych
- 12 elastycznych wejść alarmowych
- 8 wyjść przekąźnikowych
- Diody LED dla każdej aktywności, interfejsów sprzętowych i diagnostyki wizualnej
- Obsługa w wersjach Ethernet, jak i portu OSDP
- Tryby offline zapewniają podstawową funkcjonalność kontroli dostępu
- Obsługa OSDP Secure Channel z niestandardowymi kluczami
- Komponenty przemysłowe do pracy w szerokim zakresie temperatury otoczenia (-40 to +85°C)

Zasilanie:
12-24 VDC

Pobór prądu:
310 mA,

Temperatura
pracy: -40° do
85° C

Wilgotność
pracy: 0-95%,
nieskonden-
sowana


Komunikacja:
Ethernet
10/100Mbit
(IPv4/6),
RS-485,

Wejścia:
12 + sabotaż

Wyjścia:
8 przekąźników
konfigurowanych

Waga:
272 g

Certyfikaty:
CE, RoHS, FCC

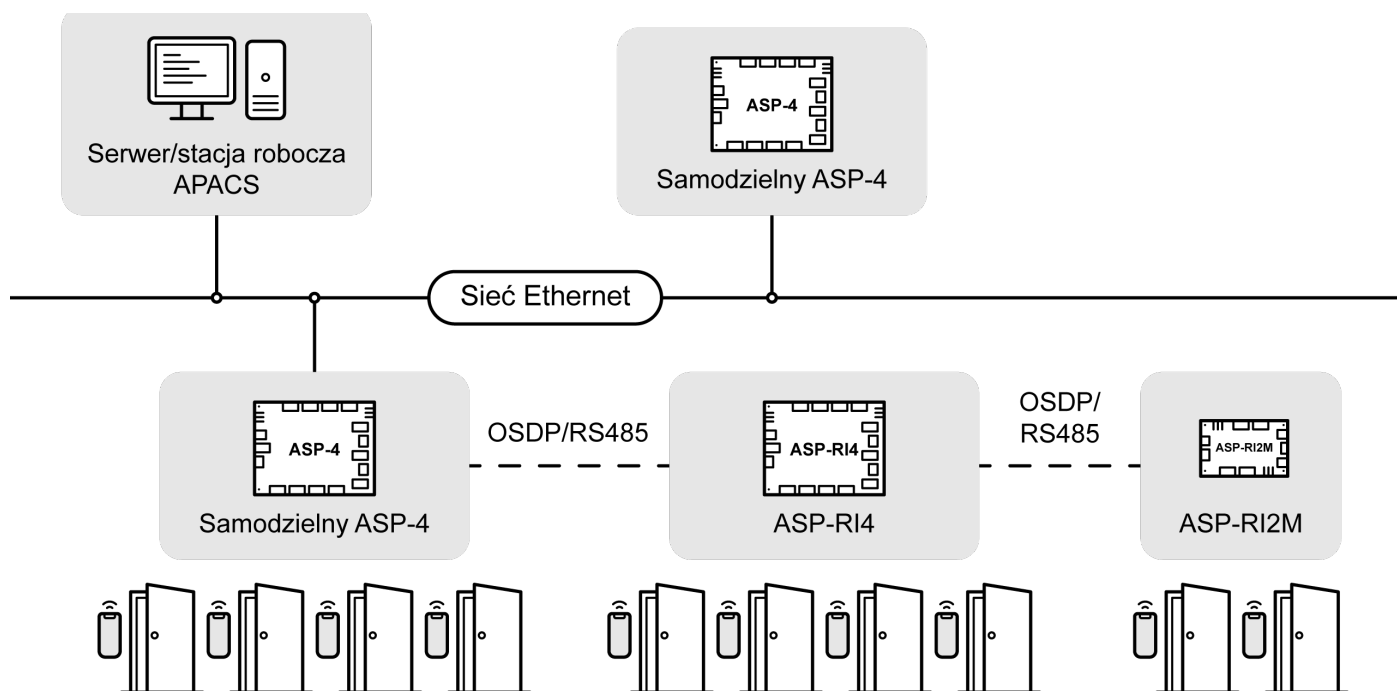

WŁAŚCIWOŚCI

Czytniki	• 4 porty Wiegand i OSDP • Sterowanie LED czytnika • Zasilanie czytników do 500 mA • Wyjście OC do beepera
Wejścia alarmowe	• 12 konfigurowalnych wejść alarmowych • Konfigurowana parametryzacja
Wyjścia przekaźnikowe	• 8 wyjść z obciążeniem do 2A @ 30VDC MAX
Dodatkowe wejścia techniczne	• 2 wejścia bez parametryzacji: sabotaż i awaria zasilania
Komunikacja z kontrolerem	• RS-485 (OSDP) • Ethernet 10/100
Przełączniki DIP	• Konfiguracja urządzenia przełącznikami
Wymiary	• 20,3 x 15,2 x 1,9 cm

Model	P/N	Opis
ASP-RI4-N	422611	Interfejs czytników ze złączem Ethernet i RS-485
ASP-RI4-S	422612	Interfejs czytników ze złączem RS-485