



L7011AN488

WANDALOODPORNY POMOCNICZY
PUNKT RESETUJĄCY Z FUNKCJĄ
IZOLACJI

Punkt resetujący ze stali nierdzewnej został zaprojektowany aby umożliwić kasowanie wywołania wykonanego na punkcie przywoławczym IP650. Wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm, jest dostarczany z wkrętami wandaloodpornymi. Jest prosty w obsłudze dzięki zastosowaniu dużego przycisku Reset ze stali nierdzewnej.

Instalowany na zewnątrz celi zapewnia łatwą obserwację statusu wywołania. Aktywne wywołanie oraz izolacja jest dobrze widoczne nawet ze znacznej odległości dzięki zastosowaniu czerwonej i zielonej diody LED o wysokiej jasności.

Funkcja izolacji polega na czasowym wyłączeniu sygnalizacji wezwania. Najczęściej funkcja izolacji jest stosowana w przypadku wielokrotnego, uporczywego, niczym nie uzasadnionego przyciskania przycisku wzywania zamonowanego w celi.

Urządzenie jest w pełni programowalne, tak aby zapewnić funkcjonalność oczekiwaną w różnych wariantach zastosowania. Konfiguracja odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej, po uzyskaniu dostępu do wbudowanego oprogramowania.

L7011AN488 jest urządzeniem pomocniczym i jest zasilane z urządzenia nadrzędnego (np. IP650 lub podobnego).

Najważniejsze cechy:

- Duży przycisk kasowania wywołania/izolacji.
- Jasne diody LED sygnalizujące stan wywołania/izolacji.
- Wykonanie z wytrzymałej stali 1,5mm
- Zasilany z urządzenia nadrzędnego
- Zaprojektowany jako urządzenie pomocnicze do IP650
- Złącze do dodatkowych urządzeń (przycisk, sygnalizator optyczny, itp.)
- W pełni programowalny, aby pasował do lokalnych wymagań.

Kolor:
stal
szczerkowana

Materiał:
stal nierdzewna


Zasilanie i
komunikacja:
z IP650

Sygnalizacja
wywołania:
czerwony LED
20mm

Sygnalizacja
izolacji: zielony
LED 20mm

Mocowanie:
w puszcze
podtynkowej
B3305

Waga: 250g

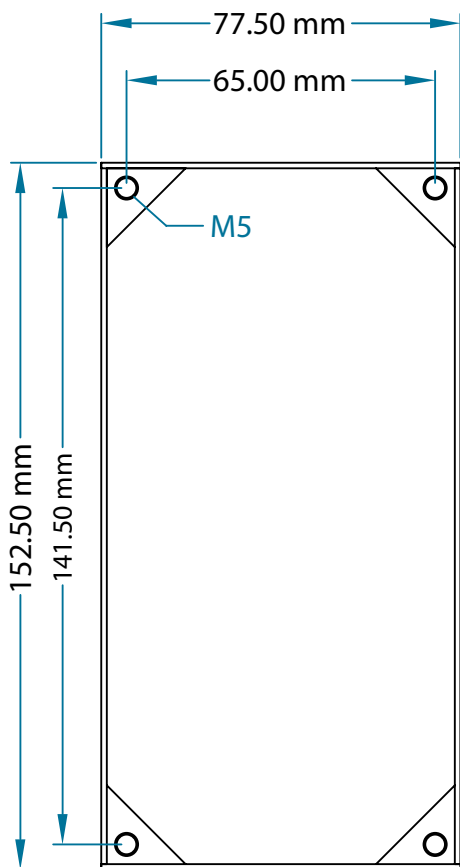

Puszka B3305

