



SIGNO 40 SEOS

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH HID

HID Signo™ to nowa linia czytników fizycznej kontroli dostępu HID Global. Oferując niezrównaną funkcjonalność, HID Signo zapewnia instalatorom i administratorom proste i skuteczne rozwiązanie dla prawie każdego scenariusza bezpieczeństwa kontroli dostępu. Signo 40 Seos to najbezpieczniejszy czytnik kart zbliżeniowych dostępny na rynku. Dzięki obsłudze najbezpieczniejszych technologii zbliżeniowych jest idealnym wyborem dla osób poszukujących rozwiązania spełniającego obecne jak i przyszłe wymagania w systemach kontroli dostępu.

Czytnik Signo 40 Seos działa z technologiami wysokiej częstotliwości Seos oraz HID Mobile Access. Dzięki takiej funkcjonalności jest doskonałym rozwiązaniem do nowych projektów kontroli dostępu. Standardowo czytnik pozwala na konfigurację komunikacji OSDP lub Wiegand.

NIESPOTYKANIE BEZPIECZNY

- Wielowarstwowe zabezpieczenia w celu zapewnienia autentyczności i poufności danych
- Certyfikat bezpiecznego elementu EAL5 +
- Ochrona komunikacji poprzez użycie protokołów OSDP i Secure Channel Protocol.
- Zaufane bezpieczne uwierzytelnianie za pomocą danych Seos
- Obsługuje programy iCLASS Elite™ i Corporate 1000

SPEŁNI KAŻDĄ POTRZEBĘ, DOSTOSUJE SIĘ DO KAŻDEJ SYTUACJI

- Gotowy do pracy z urządzeniami mobilnymi z natywnym wsparciem dla Bluetooth i NFC
- Opcje okablowania - podtynkowy blok zacisków lub przewód 0,5 m
- Gotowy do pracy na zewnątrz (IP65)

ZARZĄDZANIE, AKTUALIZACJA I KONFIGURACJA

- Łatwe i bezpieczne zarządzanie za pomocą HID Reader Manager®
- Konfiguracja za pomocą urządzenia mobilnego lub OSDP
- Możliwość aktualizacji firmware
- Konfiguracja LED i bipera

Szerokość czytnika umożliwia zainstalowanie go na puszkach elektrycznych. Czytnik jest przystosowany do pracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, może być montowany bezpośrednio na powierzchni metalowej, posiada funkcję auto-kalibracji, dzięki której zachowuje dobry zasięg odczytu.

Czytniki HID Signo przekraczają tradycyjne podejście do bezpieczeństwa, ponieważ są zaprojektowane do zarządzania zarówno przez BLE przy użyciu aplikacji HID Reader Manager jak i zdalnie przez OSDP bez potrzeby dotknięcia fizycznie każdego urządzenia. Taka funkcjonalność umożliwia na bieżące reagowanie na nowe potrzeby, konfiguracje lub zagrożenia w kontroli dostępu.

Czyta karty Seos oraz poświadczenia mobilne Seos® (HID Mobile Access).

Typowy zasięg odczytu karty od 4 do 10cm.

Kolor:
czarny ze
srebrną ramką

Materiał:
Poliwęglan

Zasilanie:
12 VDC

Maksymalny
pobór prądu:
średnio 75 mA,
max 250 mA


Temperatura
pracy: -35° do
66° C

Wilgotność
pracy: 0-95%,
nieskonden-
sowana

Częstotliwość
pracy:
13,56 MHz,
2,4 GHz

Waga:
120/140 g
(terminal/
kabel)

Stopień
szczelności:
IP65

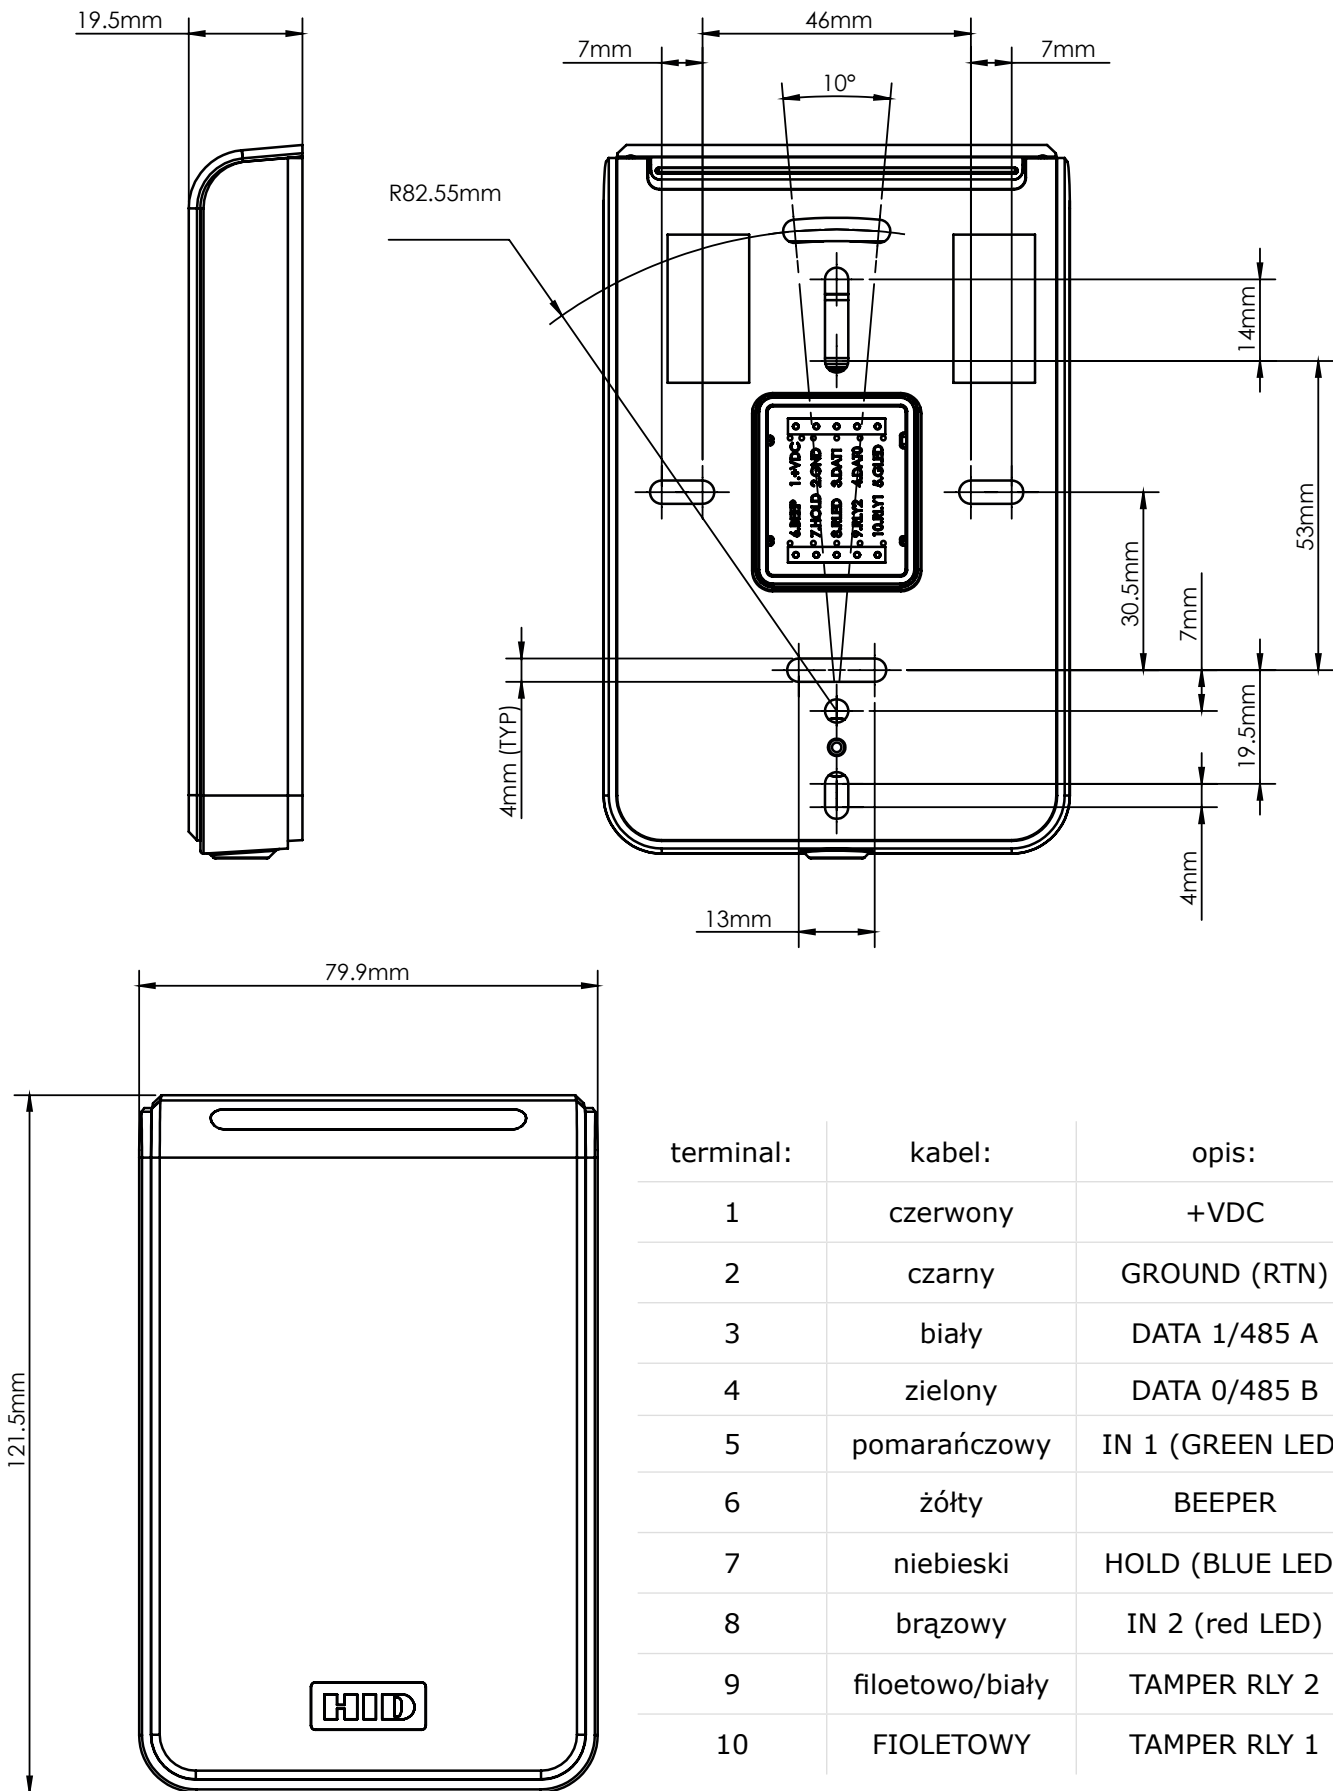

Numery katalogowe:

40NKS-01-000000 (z przewodem)

40TKS-01-000000 (z terminalem)